



ABONADORA LINCE



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
segues@seguessl.com



ABONADORAS LINCE

MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS desde 1978 perfeccionando el abonado.


Las abonadoras SEGUÉS han sido un referente en el sector agrícola durante años, gracias a la adaptación continua de sus máquinas a las diferentes necesidades del mercado. La nueva gama LINCE representa la evolución más reciente de la marca, ofreciendo equipos de abonado que destacan por su versatilidad y rentabilidad, lo que las convierte en una opción ideal para diversos tipos de cultivos. Además, las abonadoras LINCE ofrecen una distribución precisa y uniforme, lo que optimiza el rendimiento y asegura un uso eficiente de los recursos agrícolas.

Los puntos fuertes de las abonadoras de la serie LINCE:

- Distribución mediante doble disco centrífugo e inoxidable.
- Sistema de distribución 100% proporcional en versiones mecánicas y electrónicas.
- Cinta de gran anchura para evitar la formación de bóvedas.
- Accionamiento hidráulico de los discos mediante sendos motores hidráulicos.
- Compuerta de salida regulable para la distribución de cualquier dosis.
- Discos de gran diámetro capaces de distribuir abono mineral y orgánico.
- Posibilidad de regular electrónicamente la máquina
- Altísima resistencia de los materiales.
- Distintas capacidades que se adaptan a cualquier necesidad.

Equipamiento de serie:

- Dos discos esparcidores de acero inoxidable y accionamiento hidráulico.
- Freno hidráulico de servicio y mecánico de estacionamiento.
- Equipo de luces de posición, freno, intermitencia y gálibo.
- Pie de apoyo.
- Pintura anti corrosiva.
- Doble tajadera.
- Visor del interior de la tolva
- Rodillos extraíbles
- Ruedas 385/65 R22.5

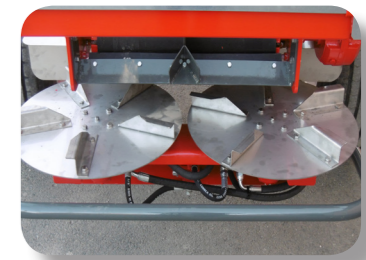

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Peso	Tolva	Ancho	Alto	Largo
LINCE 5	1.150 kg	4.500 l	2.150 mm	2.530 mm	4.633 mm
LINCE 7	1.800 kg	6.400 l	2.150 mm	2.730 mm	4.633 mm



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Toldo ajustable
- Criba galvanizada superior
- Ruedas 500/50 R17
- Ruedas 550/45 R22.5

