



ADOBADORA RAD



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
segues@seguessl.com



ADOBADORA RAD

MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS des de 1978 perfeccionant l'abonat


Amb una construcció robusta i duradora, aquestes màquines estan dissenyades per a suportar les condicions més exigents. La tremuja ha estat meticulosament dissenyada per a garantir una caiguda lliure òptima del producte, assegurant una aplicació uniforme i eficient. El sistema de doble disc centrífug permet aconseguir amplituds de treball de fins a 24 metres, optimitzant el temps i l'esforç en el camp. Amb les abonadores SEGUÉS RAD, porta l'eficiència i precisió en la fertilització a un nivell completament nou.

Els punts forts de les abonadores RAD:

- Accionament hidràulic de les sortides del producte.
- Doble joc de paletes intercanviables i regulables per a una distribució òptima.
- Discos de major diàmetre per a major amplitud i millor distribució
- Discos accionats amb grup hidràulic independent
- Sistema de distribució fabricat 100% en acer inoxidable.
- Dues caigudes a l'interior de la tremuja, una per a cada disc.
- Sedàs galvanitzat i desmuntable.
- Doble visor frontal en la tremuja.
- Llança regulable en altura i amb suspensió.
- Enganxament giratori caragolat.

Equipament de sèrie:

- Doble transmissió.
- Suport manual extraïble.
- Escala d'accés a la tremuja
- Doble joc de paletes distribuïdores
- Fre hidràulic de servei i mecànic d'estacionament.
- Llums de posició, fre, intermitència i gàlib.
- Pintura e imprimació d'alta qualitat i anticorrosiu.
- Sedàs de tramex galvanitzat.
- Rodes 385/65 R 22.5

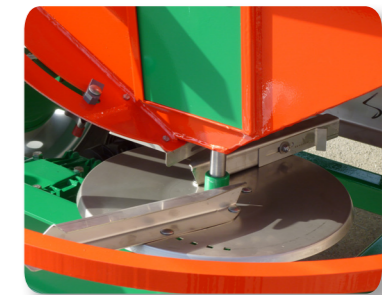

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

Model	Tara	Tremuja	Ample	Alt	Llarg
RAD-6000	2.250 kg	5.000 l	2.550 mm	2.530 mm	4.633 mm
RAD-8000	2.400 kg	6.500 l	2.550 mm	2.730 mm	4.633 mm



EQUIPAMENT OPCIONAL

- Tremuja inoxidable en tots dos models.
- Tendam ajustable.
- Pneumàtics flotació 550/45-22.5 nous
- Pneumàtics flotació 500/50-17 nous
- Suport hidràulic + bomba manual
- Deflector per a límits vàlid a banda i banda.
- Transmissió amb nus homocinètic.

