



ABONADORA RAD



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
segues@seguessl.com



ABONADORA RAD

MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS desde 1978 perfeccionando el abonado.


Las abonadoras SEGUÉS RAD son sinónimo de calidad superior en distribución de fertilizantes. Con una construcción robusta y duradera, estas máquinas están diseñadas para soportar las condiciones más exigentes. La tolva ha sido meticulosamente diseñada para garantizar una caída libre óptima del producto, asegurando una aplicación uniforme y eficiente. El sistema de doble disco centrífugo permite alcanzar anchos de trabajo de hasta 24 metros, optimizando el tiempo y el esfuerzo en el campo. Con las abonadoras SEGUÉS RAD, lleva la eficiencia y precisión en la fertilización a un nivel completamente nuevo.

Los puntos fuertes de las abonadoras de la serie RAD:

- Accionamiento hidráulico de las salidas del producto.
- Doble juego de paletas intercambiables y regulables para una distribución óptima.
- Discos de mayor diámetro para mayor anchura y mejor distribución
- Discos accionados con grupo hidráulico independiente
- Sistema de distribución fabricado 100% en acero inoxidable.
- Dos caídas en el interior de la tolva, una para cada disco.
- Criba galvanizada y desmontable.
- Doble visor frontal en la tolva.
- Lanza regulable en altura y con suspensión.
- Enganche giratorio atornillado.

Equipamiento de serie:

- Doble transmisión.
- Apoyo manual extraíble.
- Escalera de acceso a la tolva
- Doble juego de paletas distribuidoras
- Freno hidráulico de servicio y mecánico de estacionamiento.
- Luces de posición, freno, intermitencia y gálibo.
- Pintura e imprimación de alta calidad y anticorrosivo.
- Criba de tramex galvanizada.
- Ruedas 385/65 R 22.5

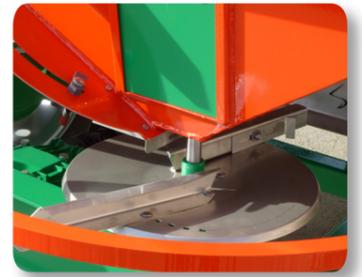

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tara	Tolva	Ancho	Alto	Largo
RAD-6000	2.250 kg	5.000 l	2.550 mm	2.530 mm	4.633 mm
RAD-8000	2.400 kg	6.500 l	2.550 mm	2.730 mm	4.633 mm



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Tolva inoxidable en ambos modelos.
- Toldo ajustable.
- Neumáticos flotación 550/45-22.5 nuevos
- Neumáticos flotación 500/50-17 nuevos
- Apoyo hidráulico + bomba manual
- Deflector para lindes válido a ambos lados.
- Transmisión con nudo homocinético.

