



ÉPANDEUR D'ENGRAIS RAD



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
segues@seguessl.com



ÉPANDEUR D'ENGRAIS RAD

MACHINES AGRICOLES SEGUÉS depuis 1978 perfectionnant l'épandage


Les épandeurs d'engrais SEGUÉS RAD sont synonymes de qualité supérieure en matière de distribution d'engrais. De construction robuste et durable, ces machines sont conçues pour résister aux conditions les plus exigeantes. La trémie a été méticuleusement conçue pour garantir une chute libre optimale du produit, garantissant une application uniforme et efficace. Le système à double disque centrifuge permet d'atteindre des largeurs de travail allant jusqu'à 24 mètres, optimisant ainsi le temps et les efforts sur le terrain. Avec les distributeurs d'engrais SEGUÉS RAD, vous avez l'efficacité et la précision de la fertilisation à un tout autre niveau.

Les points forts des distributeurs d'engrais de la série RAD :

- Entraînement hydraulique des sorties de produits.
- Double jeu de palettes interchangeables et réglables pour une répartition optimale.
- Disques de plus grand diamètre pour une plus grande largeur et une meilleure répartition
- Disques entraînés par groupe hydraulique indépendant
- Système de distribution 100% acier inoxydable.
- Deux gouttes à l'intérieur de la trémie, une pour chaque disque.
- Criblé galvanisé et amovible.
- Double viseur frontal dans la trémie.
- Lance réglable en hauteur et suspendue.
- Attelage pivotant vissé.

Équipement standard :

- Double transmission.
- Support manuel amovible.
- Échelle d'accès à la trémie
- Double jeu d'aubes de distribution
- Service hydraulique et frein de stationnement mécanique.
- Feux de position, de freinage, de clignotants et de gabarit.
- Peinture et apprêt anticorrosion de haute qualité.
- Criblé tramex galvanisé.
- Roues 385/65 R 22,5

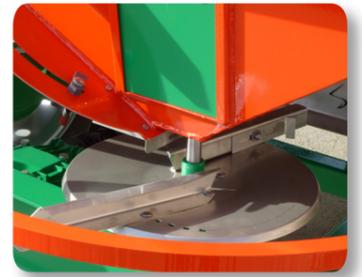

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Poids	Trémie	Large	Haut	Long
RAD-6000	2.250 kg	5.000 l	2.550 mm	2.530 mm	4.633 mm
RAD-8000	2.400 kg	6.500 l	2.550 mm	2.730 mm	4.633 mm



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Trémie en acier inoxydable dans les deux modèles.
- Auvent réglable.
- Nouveaux pneus de flottaison 550/45-22,5
- Nouveaux pneus de flottaison 500/50-17
- Support hydraulique + pompe manuelle
- Déflecteur de limite valable des deux côtés.
- Transmission avec joint homocinétique.

