



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.


Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36
Fax: +34 973 52 43 81

www.segues.es
segues@seguessl.com
recanvis@seguessl.com
export@seguessl.com
administracio@seguessl.com



CHÍSEL

CHASIS 100X100 Y BRAZO 40X40

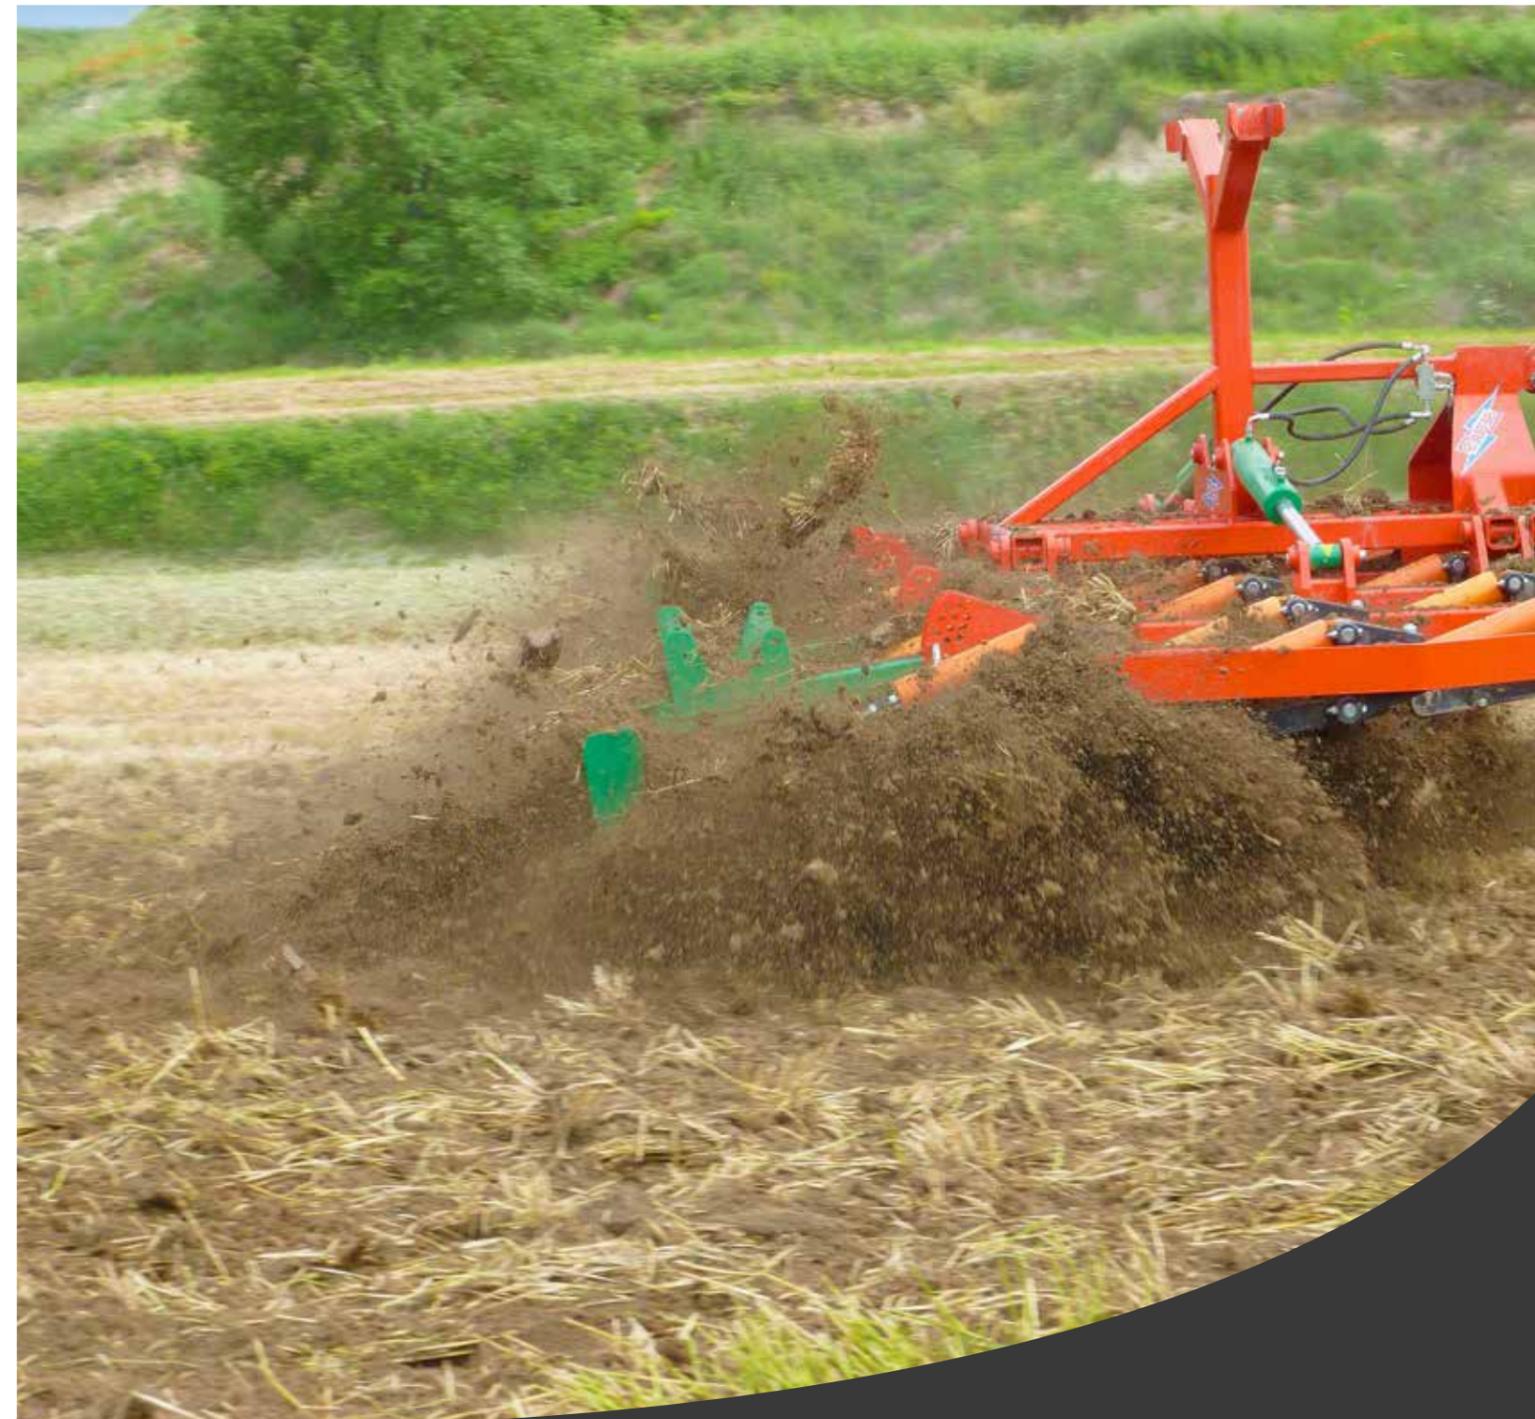

WWW.SEGUES.ES


SEGUÉS, más de 30 años ofreciendo calidad y rendimiento

Para un trabajo de laboreo óptimo en suelos duros, pedregosos, con gran acumulación de maleza, etc... se hace imprescindible un apero robusto, con holgura de brazo y versátil en cuanto a profundidad de trabajo, el nuevo **CHÍSEL SEGUÉS CH-100**

Ventajas

- Diseños de dos o tres filas de brazos
- Brazos de 40x40
- 300 mm de distancia entre brazos en versiones de dos filas.
- 730 mm de altura de brazo
- 250 mm de distancia entre brazos en versiones de tres filas
- Enganche al tercer punto
- Nuevo e innovador sistema de plegado vertical para menor ancho de transporte

Puntos fuertes CH-100



Brazo y amarre CH-100



Enganche al tercer punto



Nuevo sistema de plegado vertical



Sistema regulación del rodillo



Regulación presión muelles



Sistema de fijación del brazo al chasis



Dos filas de brazos



Tres filas de brazos

Equipamiento de serie en todos los chisel SEGUÉS CH-100

- Enganche al tercer punto
- Sistema de doble muelle ultra-resistente
- Brazo de 40x40
- Brazos en fundición de alta calidad
- Rejas reversibles de acero al boro
- Regulación de la presión de los brazos
- Chasis reforzado
- Imprimación y pintura de gran resistencia a los agentes corrosivos (agua, sol, humedad, etc...)



Regulación presión de los brazos



Reja reversible en acero al Boro



Chasis reforzado con tubo estructural



Enganche al tercer punto

Características técnicas

Chísel brazo 40x40 y dos hileras

Modelo	Plegado	Brazos	Ancho trabajo	Ancho transporte	Potencia
CH-100-5B	Fijo	5	1.800 mm	1.800 mm	70/80 cv
CH-100-7B	Fijo	7	2.100 mm	2.100 mm	90/100 cv
CH-100-9B	Fijo	9	2.700 mm	2.700 mm	100/120 cv
CH100-11B	Fijo Hidráulico	11	3.300 mm	2.970 mm	120/130 cv
CH-100-13B	Fijo Hidráulico	13	3.900 mm	2.970 mm	130/150 cv
CH-100-15B	Hidráulico	15	4.500 mm	2.970 mm	150/170 cv
CH-100-17B	Hidráulico	17	5.100 mm	2.970 mm	170/190 cv
CH-100-19B	Hidráulico	19	5.700 mm	2.970 mm	+200 cv

Chísel brazo 40x40 y tres hileras

Modelo	Plegado	Brazos	Ancho trabajo	Ancho transporte	Potencia
CH100-3F10B	Fijo	10	2.500 mm	2.500 mm	100/120 cv
CH100-3F13B	Fijo	13	3.250 mm	2.970 mm	130/150 cv
CH100-3F14B	Hidráulico	14	3.500 mm	2.970 mm	140/160 cv
CH100-3F16B	Hidráulico	16	4.000 mm	2.970 mm	160/180 cv
CH100-3F18B	Hidráulico	18	4.500 mm	2.970 mm	180/220 cv
CH100-3F20B	Hidráulico	20	5.000 mm	2.970 mm	200/240 cv
CH100-3F22B	Hidráulico	22	5.500 mm	2.970 mm	220/260 cv
CH100-3F24B	Hidráulico	24	6.000 mm	2.970 mm	240/280 cv
CH100-3F26B	Hidráulico	26	6.500 mm	2.970 mm	+280 cv

Opciones disponibles en los CHÍSEL SEGUÉS



Rodillo desterronador



Rastra de púas de 10mm